

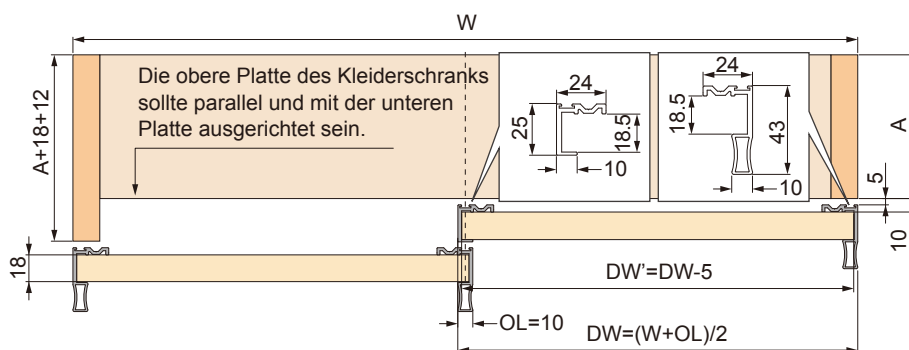
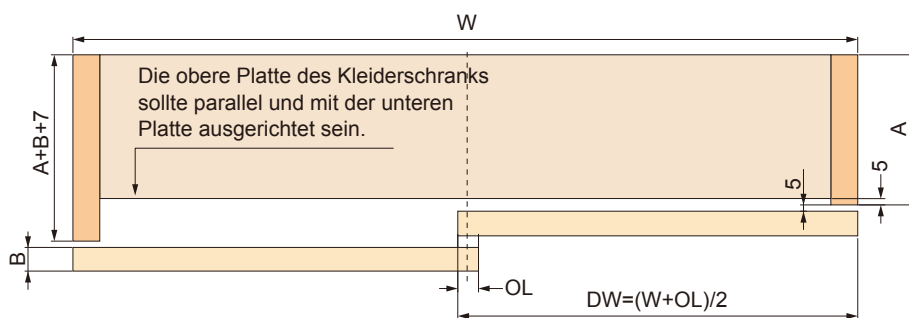
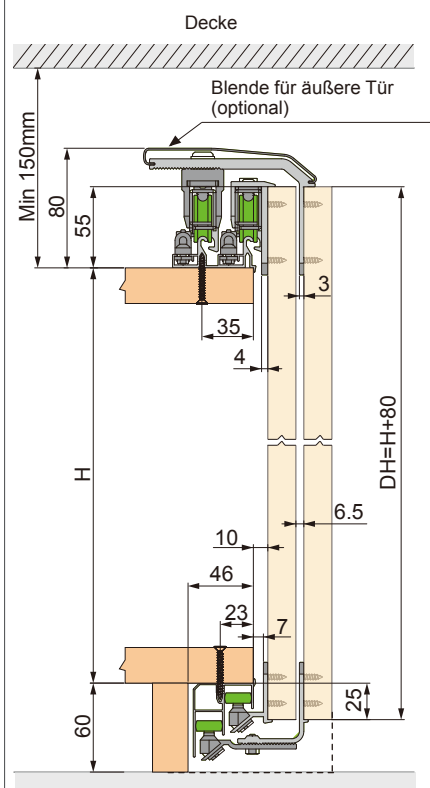
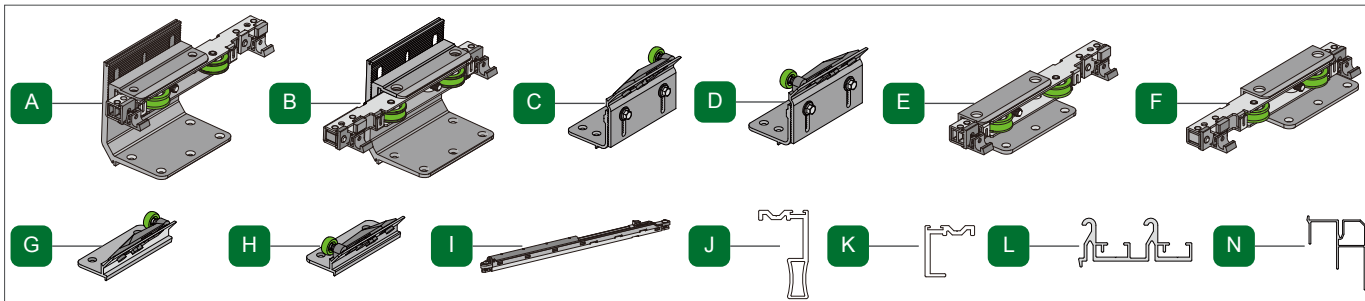
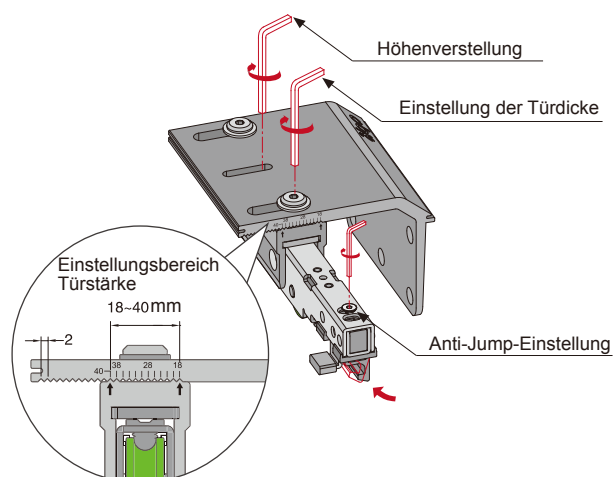







18mm Tür


40mm Tür




Bohrmaße

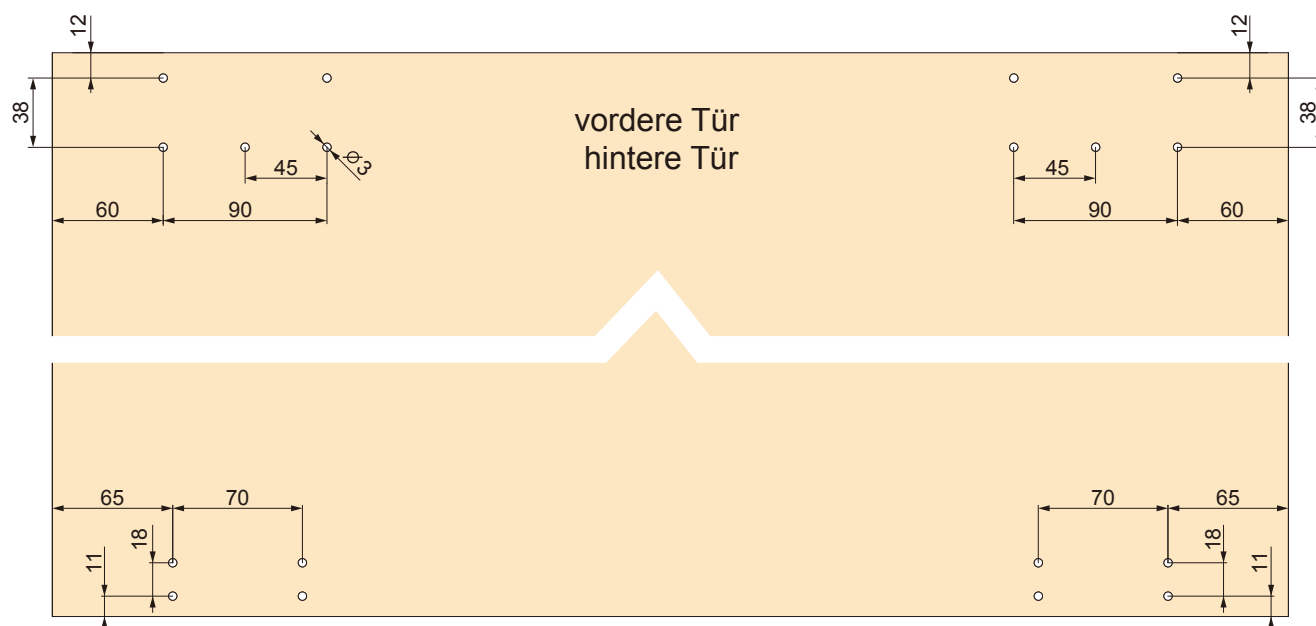


Installation Beschläge vordere Tür

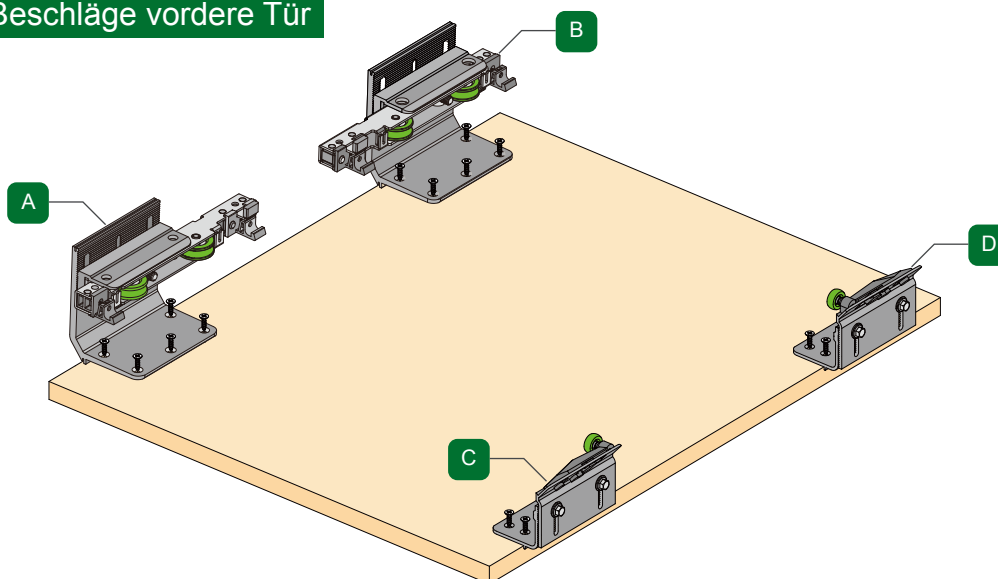


Installation Beschläge hintere Tür

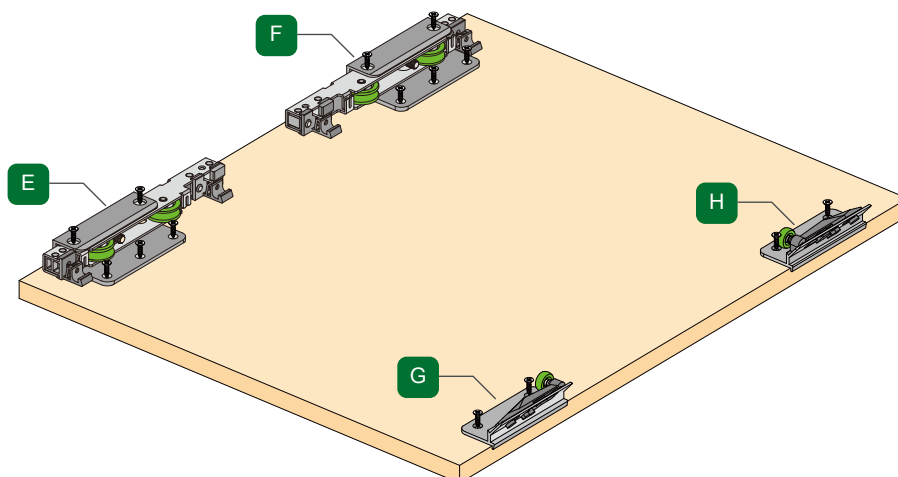

Installation Beschläge vordere Tür

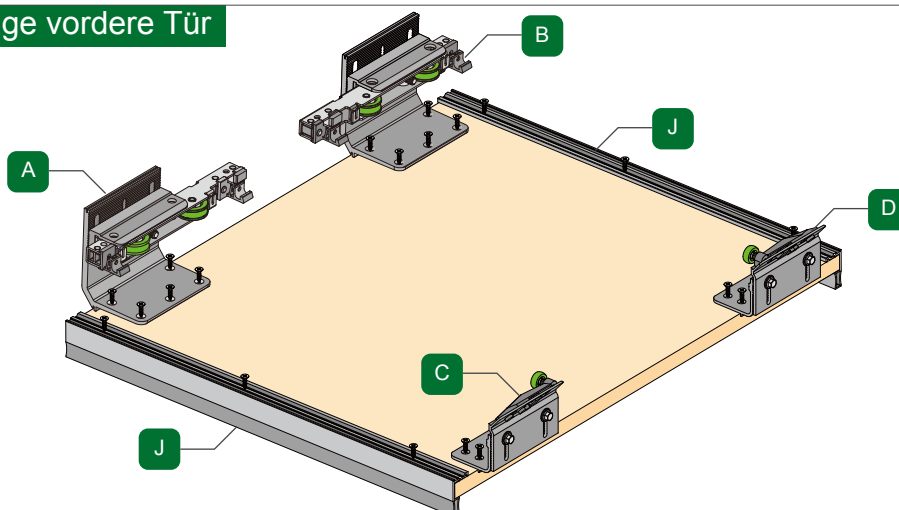


Installation Beschläge hintere Tür

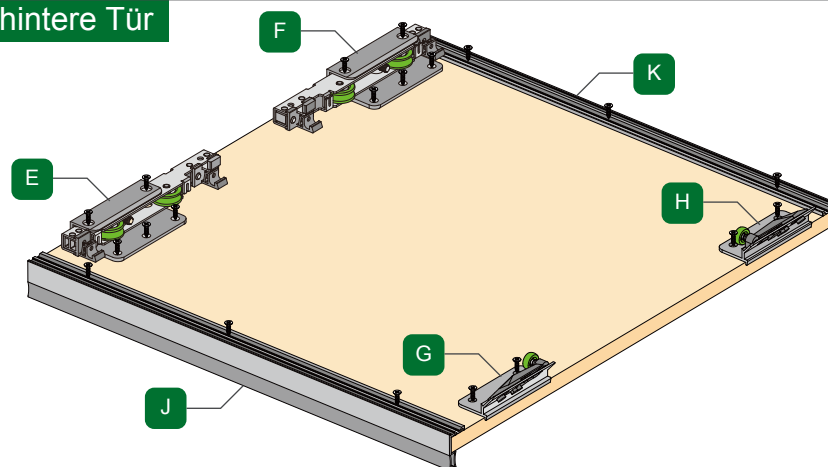


Installation Laufschiene

Or

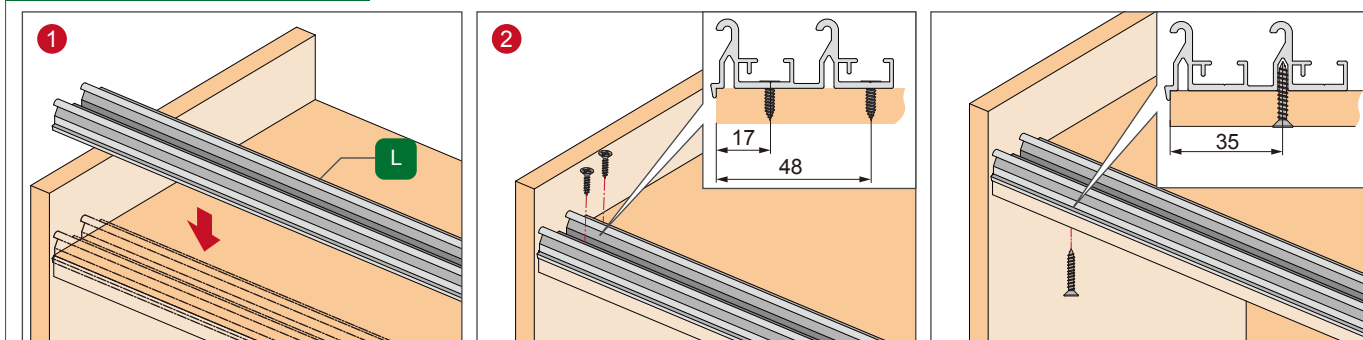


Installation Führungsschiene

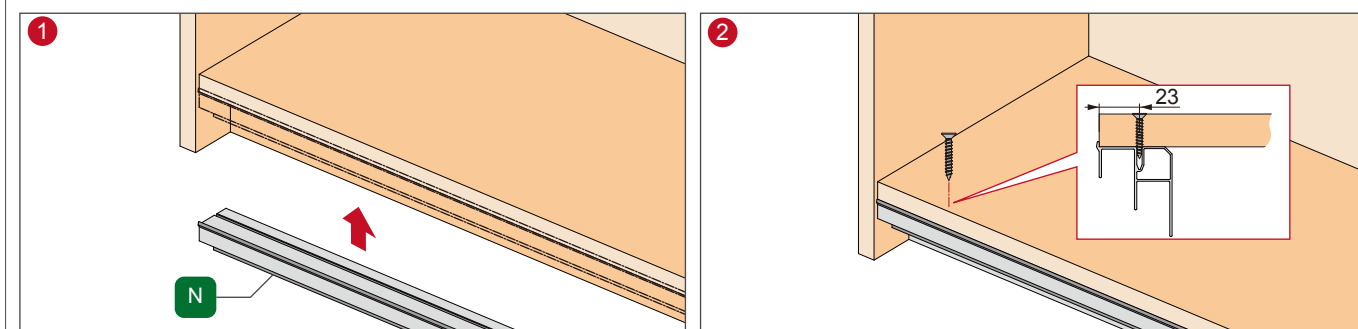


Einhängen hintere Tür


1

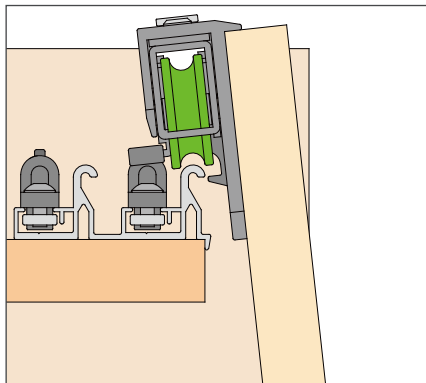

2

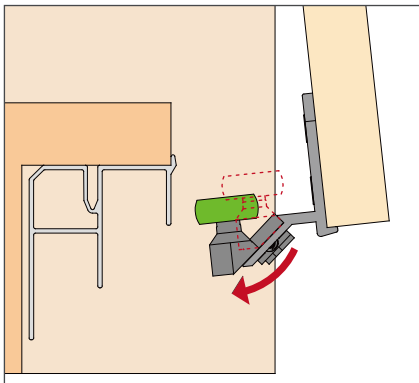


3

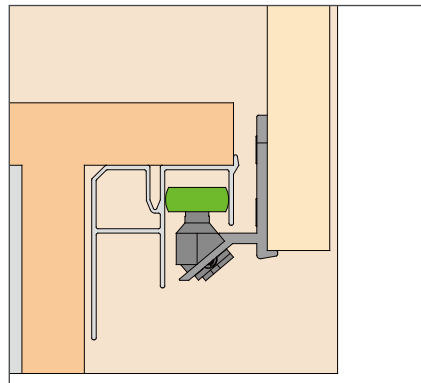


Einhängen vordere Tür


1 Lösen oberer Laufwagen

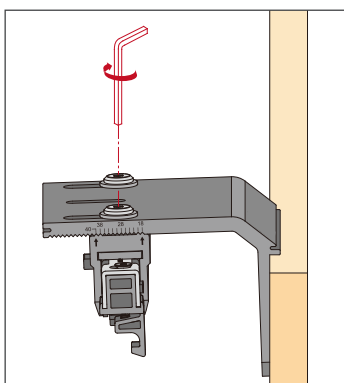


2 Einstellung nach Türdicke

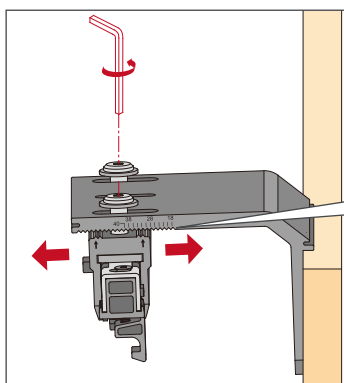



Türdicke: 40mm

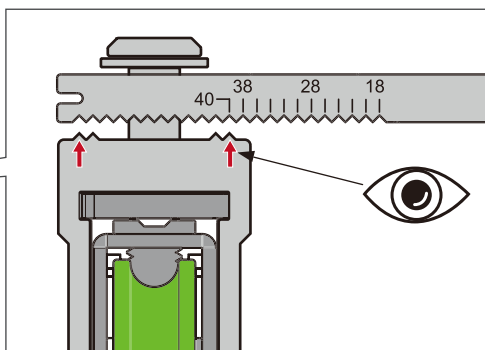


3 Lösen unterer Laufwagen

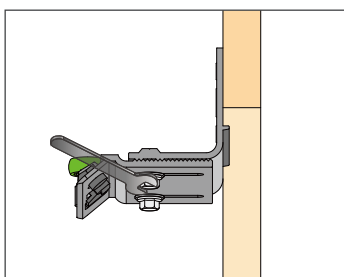


4 Einstellung nach Türdicke

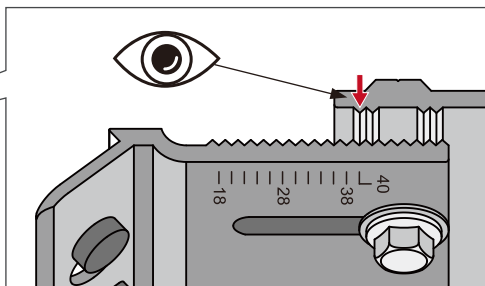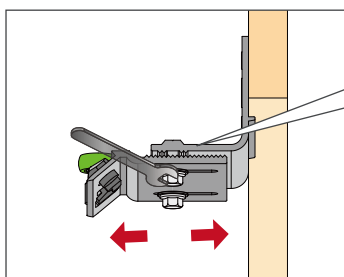


5

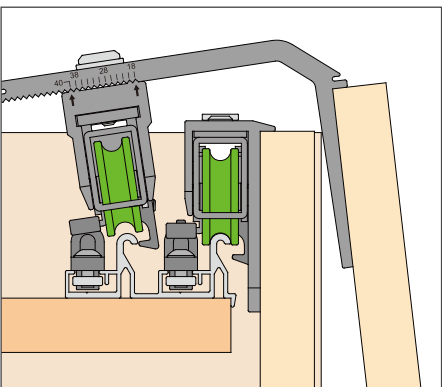




6

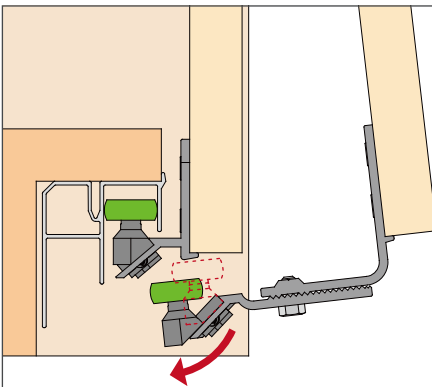

7

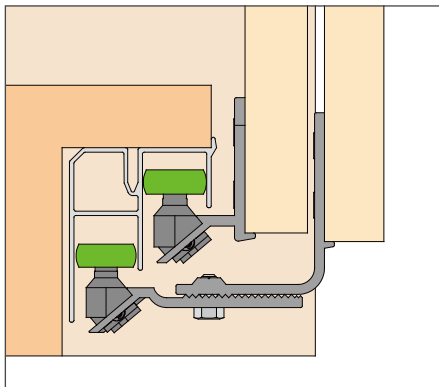


Höhenverstellung der Tür

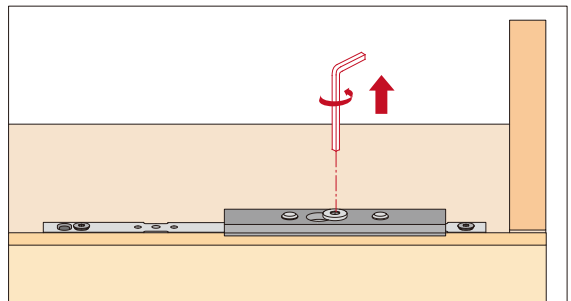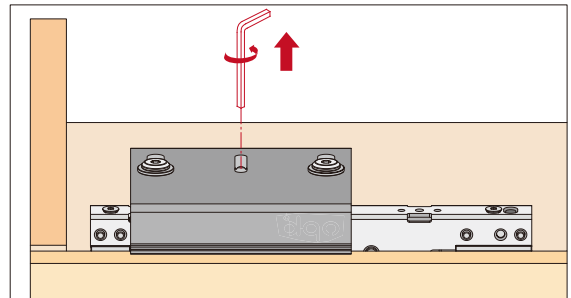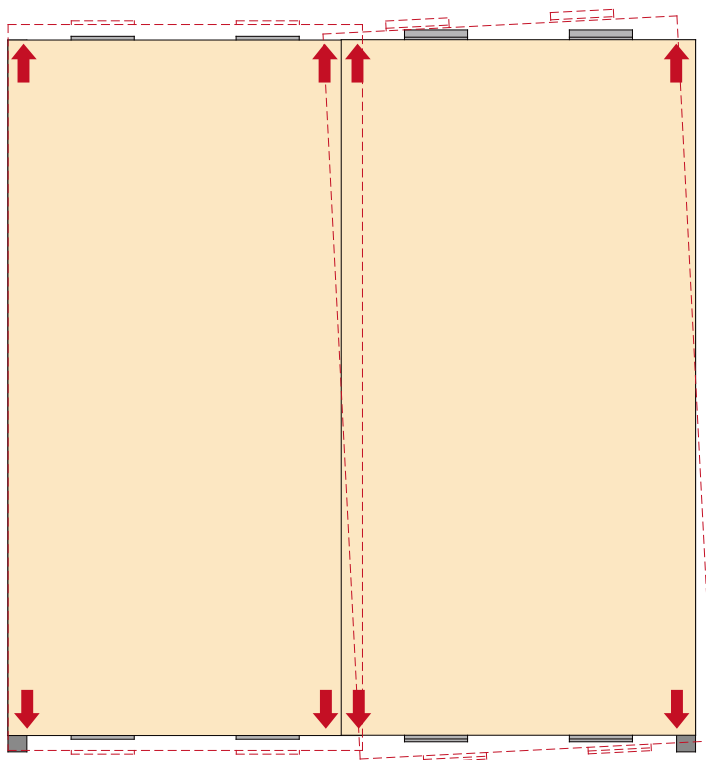


Installation Dämpfung



1 Vorspannen des Dämpfers

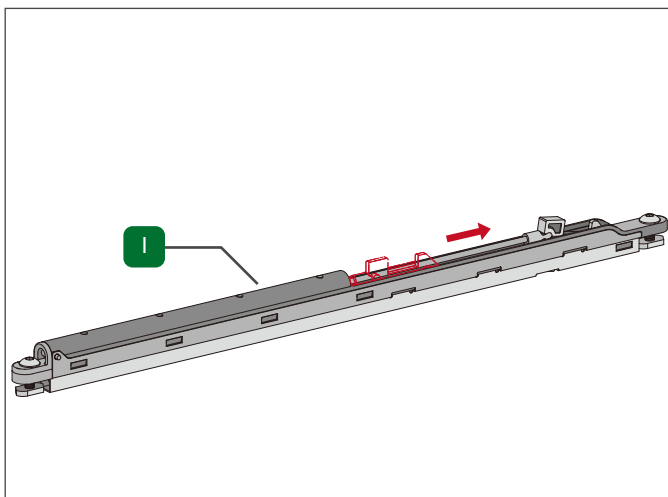


2

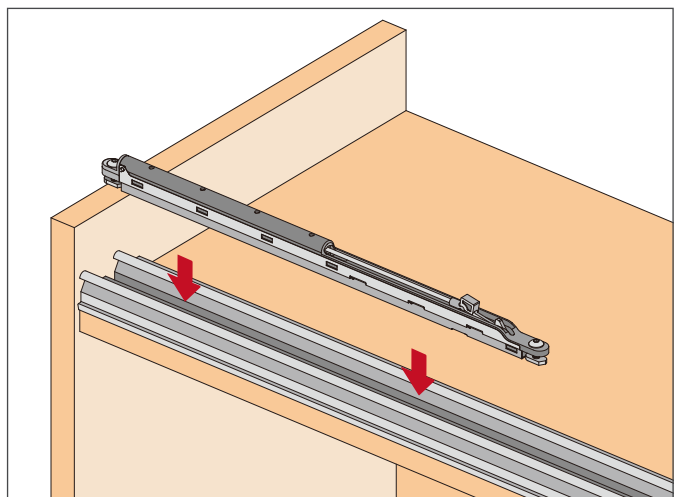


Position Dämpfung

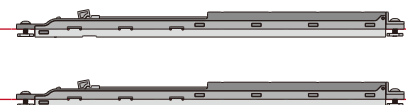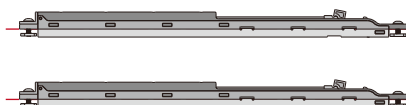

Positionierung des Dämpfers

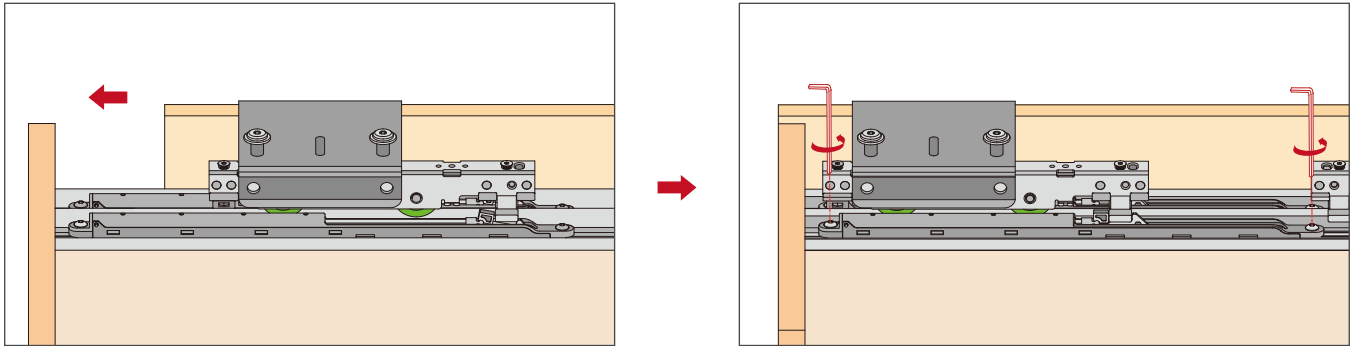

Einstellung Anti-Jump

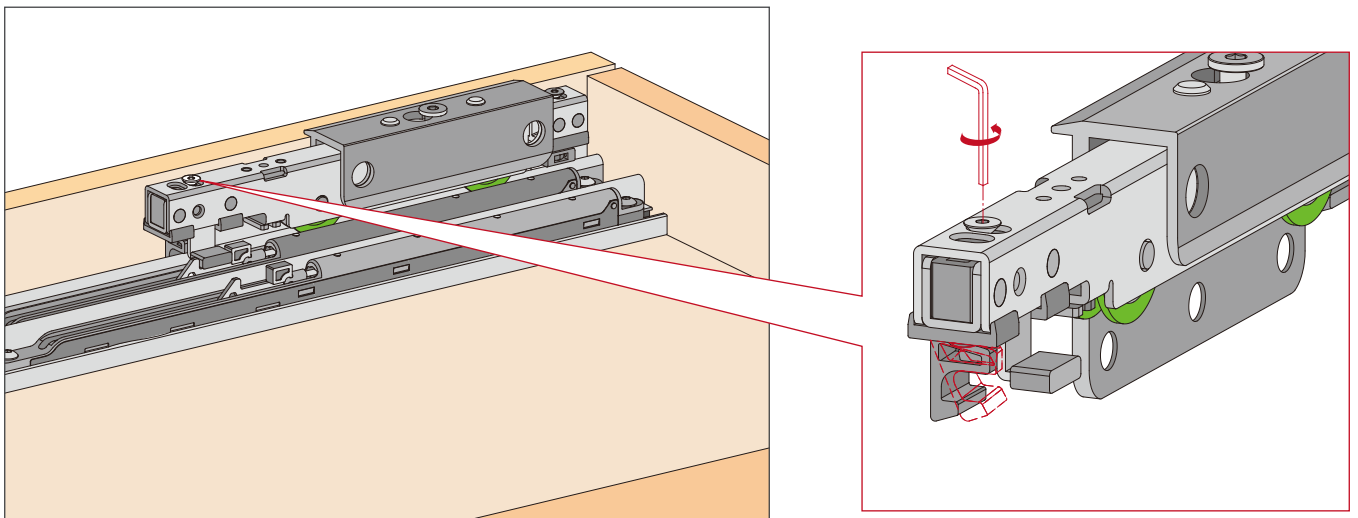

Installation Blende äußere Tür (optional)

